



## CAIXA TERMINAL ÓPTICA NAP RE

- Fácil montagem e total confiabilidade em um sistema de vedação mecânico (SVM)
- Pode ser utilizada com conectores de campo
- [Homologada pela Anatel](#)



Aplicação em redes ópticas FTTH, para efetuar a conexão da rede de distribuição com os clientes. Possui internamente 2 bandejas distintas sendo uma com capacidade para organizar e acomodar até 32 emendas por fusão de fibras e outra para efetuar a terminação de até 16 assinantes, e adicionalmente acomodar 4 emendas por fusão, fixação do(s) splitter(s) e acomodação dos adaptadores ópticos. Permite efetuar a derivação pelo processo de sangria dos cabos principais e acesso do cabo derivado por meio de entrada independente.

### Fornecida nos modelos

- CTO NAP RE 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP RE 1X16 SC APC ou SC UPC

### Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

### Homologação

ANATEL 05582-16-02220

### Grau de proteção

IP 55

### Garantia

12 meses

## Dimensional

Largura	237 mm
Altura	323 mm
Profundidade	130 mm
Peso bruto	1,82 kg *não considera a instalação de splitter, adaptadores e/ou derivador SVM

## Fornecimento

Composição	Conjunto constituído por base e tampa articulada com fechamento mecânico através de 6 presilhas plásticas e suporte para fixação em poste ou fachada.
Quantidade bandeja	2 bandejas
Material do corpo do produto	Plástico com aditivo anti-UV
Sistema de vedação	Mecânico
Cor	Bandejas: preto Base e presilhas de fechamento: preto Tampa: preto

## Aplicações

- Fixada em fachada
- Fixada em cordoalha
- Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira bap

## Produtos complementares / Adquiridos separadamente

Derivador SVM: para derivação ou entrada de cabos

KIT.00112	<a href="#">Uma entrada de 14 a 15 mm</a>
KIT.00006	<a href="#">Duas entradas de 7 a 13 mm</a>
KIT.00005	<a href="#">Duas entradas de 12 a 14 mm</a>
KIT.00007	<a href="#">Oito entradas de 3 a 8 mm</a>

Reserva de cabos ópticos click: para fixação no poste ou cordoalha

APT.00070	<a href="#">Modelo cruzeta e fixada na cordoalha</a>
APT.00068	<a href="#">Modelo cruzeta e fixada no poste</a>
APT.00069	<a href="#">Modelo linear e fixada na cordoalha</a>
APT.00068	<a href="#">Modelo linear e fixada no poste</a>


## Acessórios incluídos

- 1 etiqueta de identificação de tubo loose
- 12 abraçadeiras plásticas
- 2 sachês de álcool
- 1 sachê de lubrificante em gel
- 1 par de suporte plástico para fixação em cordoalha
- 2 abraçadeiras metálicas
- 1 par de suporte metálico para fixação em poste ou fachada
- 1 tubo de passagem (cânula)
- 1 guia rápido
- 1 reentrada SVM oval disponível conforme escolha do cliente:


Quantidade de Entradas	Faixa de Diâmetro dos Cabos (mm)
2	6,5 a 12
2	10 a 15
4	6,5 a 10

## Desenho técnico (mm)

Vista frontal

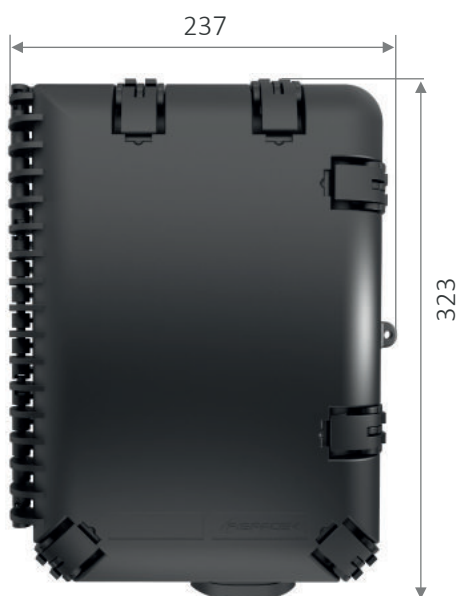

Vista lateral

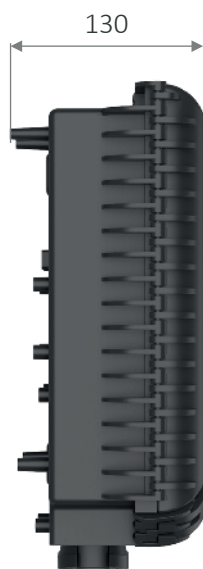

Vista inferior

